

Ohme

Catalogue de produits

Trustpilot

ohme-ev.com

Bonjour, nous sommes Ohme

Notre mission ? Accélérer la transition mondiale vers les énergies renouvelables grâce à une technologie de recharge intelligente et intuitive qui simplifie la vie des conducteurs.



Ohme Home Pro

Pages: 5 - 10




Ohme ePod

Pages: 12 - 14



Ohme Go

Pages: 16 - 17



Ohme App

Pages: 19 - 21


56 %
85 %
Ohme

Ohme Home Pro

L'Ohme Home Pro est la borne idéale pour recharger sa voiture électrique à domicile. Grâce à son écran couleur et à son câble fixe, la recharge n'a jamais été aussi simple. Les sessions de recharge peuvent être facilement gérées via l'application ou directement sur l'écran. De plus, grâce à l'intégration dynamique des tarifs, les utilisateurs d'Ohme réalisent des économies à chaque session de recharge, en fonction de leur tarif d'électricité.



Fonctionnalités

- Installation simple et rapide
- Intégration tarifaire dynamique
- Pince CT incluse avec la borne
- Connectivité : 3G/4G
- Options disponibles : 7,4 kW et 11 kW
- Compatible avec les panneaux solaires
- Gestion via l'application
- Facturation séparée pour un remboursement facile
  (sauf pour le Home Pro 7,4 kW)

Ohme Home Pro 7,4 kW

Code produit	Alimentation	Puissance maximale	Câble	Connectivité
HP5-7EU-4G-BLSTD-01 7,4kW - 5m	Monophasé	7,4 kW	5 m	3G / 4G
HP8-7EU-4G-BLSTD-01 7,4kW - 8m	Monophasé	7,4 kW	8 m	3G / 4G

Ohme Home Pro 11 kW

Code produit	Alimentation	Puissance maximale	Câble	Connectivité
HP5-11EU-4G-BLSTD-01 11kW - 5m	Triphasé	11 kW	5 m	3G / 4G
HP8-11EU-4G-BLSTD-01 11kW - 8m	Triphasé	11 kW	8 m	3G / 4G
HP5-11EU-4G-BLDEL-01 11kW - Delta Grid - 5m	Triphasé	11 kW	5 m	3G / 4G
HP8-11EU-4G-BLDEL-01 11kW - Delta Grid - 8m	Triphasé	11 kW	8 m	3G / 4G
HP5-11EU-4G-BLMID-01 11kW - MID - 5m	Triphasé	11 kW	5 m	3G / 4G



Ohme Home Pro

7,4 kW spécifications du produit

Informations du modèle

Référence de commande	HP5-7EU-4G-BLSTD-01 (câble de 5m) HP8-7EU-4G-BLSTD-01 (câble de 8m)
Description du modèle	Ohme Home Pro Type 2 - 7,4 kW

Caractéristiques électriques

Puissance de sortie	7,4 kW
Ampérage maximal	32A max
Alimentation nominale	230V AC, 50 HZ, monophasé
Raccords d'alimentation	Fourni avec un câble d'entrée de 1 m de long avec 3x 6mm^2 L1, N, PE et internet
Protection contres les surintensités	Non inclus, à installer séparément
Détection de courant résiduel	DDR Type A 30 mA avec 6 mA CC intégré, détecteur de fuite à la terre intégré (PEN)
Informations sur le statut de la borne	LED avec 3 couleurs (vert, bleu, rouge), écran LCD (bleu, rouge)
Mode de recharge	Mode 3
Prise	Câble de recharge intégré de 5m avec prise de Type 2

Caractéristiques générales

Dimensions (H/L/P)	170mm x 200mm x 100mm
Poids	4kg (poids d'expédition: 4,4kg)
Emplacement	Installation murale ou sur un pied, à l'intérieur ou à l'extérieur
Température de fonctionnement	-25°C à 45°C
Température de stockage	-40°C à 85°C
Humidité de fonctionnement	5 - 95%
Boîtier	PC6600, stabilité aux UV (f1 UL 746C), résistant au feu (V-0 UL94)
Protection contre les infiltrations	IP55
Indice d'impact	IK08
Couleur	Noir

Connectivité et fonctionnalités

Connectivité	Carte SIM multi-réseaux 3G / 4G
Connexion réseau	Automatique en utilisant un réseau mobile 4G
Contrôle et interface	Via l'application smartphone Ohme ou les boutons sur la borne
Technologie	Gestion dynamique de la recharge via l'installation des pinces ampèremétriques
Mises à jour	Effectuées à distance

Conformité

Marquage CE
Conforme LVD, EMC, RED, RoHS et WEEE
L'Ohme Home Pro [7,4 kW] est conforme aux réglementations et normes suivantes : EN IEC 61851-1:2017, EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-3:2021, IEC 62955:2018, IEC 62196-1:2022

Ohme Home Pro

11 kW spécifications du produit

Informations du modèle

Référence de commande	HP5-11EU-4G-BLSTD-01 (5m kabel) HP8-11EU-4G-BLSTD-01 (8m kabel)
Description du modèle	Ohme Home Pro Type 2 - 11 kW

Caractéristiques électriques

Puissance de sortie	11 kW
Ampérage maximal	16A par phase
Alimentation nominale	400V AC, 3P+N+PE, 50Hz
Raccords d'alimentation	Fourni avec un câble d'entrée de 1 m de long avec 3x 6mm2 L1, L2, L2, N, PE et internet
Protection contres les surintensités	Non inclus, à installer séparément
Détection de courant résiduel	DDR Type A 30 mA avec 6 mA CC intégré, détecteur de fuite à la terre intégré (PEN)
Informations sur le statut de la borne	LED avec 3 couleurs (vert, bleu, rouge), écran LCD (bleu, rouge)
Mode de recharge	Mode 3
Prise	Câble de recharge intégré de 5m avec prise de Type 2

Caractéristiques générales

Dimensions (H/L/P)	170mm x 200mm x 100mm
Poids	4kg (poids d'expédition: 4,4kg)
Emplacement	Installation murale ou sur un pied, à l'intérieur ou à l'extérieur
Température de fonctionnement	-25°C à 45°C
Température de stockage	-40°C à 85°C
Humidité de fonctionnement	5 - 95%
Boîtier	PC6600, stabilité aux UV (f1 UL 746C), résistant au feu (V-0 UL94)
Protection contre les infiltrations	IP55
Indice d'impact	IK08
Couleur	Noir

Connectivité et fonctionnalités

Connectivité	Carte SIM multi-réseaux 3G / 4G
Connexion réseau	Automatique en utilisant un réseau mobile 4G
Contrôle et interface	Via l'application smartphone Ohme ou les boutons sur la borne
Technologie	Gestion dynamique de la recharge via l'installation des pinces ampèremétriques
Mises à jour	Effectuées à distance

Conformité

Marquage CE

Conforme LVD, EMC, RED, RoHS, WEEE et OCPP

L'Ohme Home Pro [11 kW] est conforme aux réglementations et normes suivantes : EN IEC 61851-1:2017, EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-3:2021, IEC 62955:2018, IEC 62196-1:2022

Ohme Home Pro

11 kW Delta Grid spécifications du produit

Informations du modèle

Référence de commande	HP5-11EU-4G-BLDEL-01 (5m kabel) HP8-11EU-4G-BLDEL-01 (8m kabel)
Description du modèle	Ohme Home Pro Type 2 - 11 kW Delta Grid

Caractéristiques électriques

Puissance de sortie	11 kW
Ampérage maximal	16A par phase
Alimentation nominale	230V AC, 3P+PE, 50Hz
Raccords d'alimentation	Fourni avec un câble d'entrée de 1 mètre de longueur avec 4x 2,5mm² L1, L2, L3, PE et 1x 6mm² N et câbles de données 0,5mm²
Protection contres les surintensités	Non inclus, à installer séparément
Détection de courant résiduel	DDR Type A 30 mA avec 6 mA CC intégré, détecteur de fuite à la terre intégré (PEN)
Informations sur le statut de la borne	LED avec 3 couleurs (vert, bleu, rouge), écran LCD (bleu, rouge)
Mode de recharge	Mode 3
Prise	Câble de recharge intégré de 5m avec prise de Type 2

Caractéristiques générales

Dimensions (H/L/P)	170mm x 200mm x 100mm
Poids	4kg (poids d'expédition: 4,4kg)
Emplacement	Installation murale ou sur un pied, à l'intérieur ou à l'extérieur
Température de fonctionnement	-25°C à 45°C
Température de stockage	-40°C à 85°C
Humidité de fonctionnement	5 - 95%
Boîtier	PC6600, stabilité aux UV (f1 UL 746C), résistant au feu (V-0 UL94)
Protection contre les infiltrations	IP55
Indice d'impact	IK08
Couleur	Noir

Connectivité et fonctionnalités

Connectivité	Carte SIM multi-réseaux 3G / 4G
Connexion réseau	Automatique en utilisant un réseau mobile 4G
Contrôle et interface	Via l'application smartphone Ohme ou les boutons sur la borne
Technologie	Gestion dynamique de la recharge via l'installation des pinces ampèremétriques
Mises à jour	Effectuées à distance

Conformité

Marquage CE

Conforme LVD, EMC, RED, RoHS et WEEE

L'Ohme Home Pro [11 kW Delta Grid] est conforme aux réglementations et normes suivantes : EN IEC 61851-1:2017, EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-3:2021, IEC 62955:2018, IEC 62196-1:2022

Ohme Home Pro

11 kW MID spécifications du produit

Informations du modèle

Référence de commande	HP5-11EU-4G-BLMID-01 (5m kabel)
Description du modèle	Ohme Home Pro Type 2 - 11 kW MID

Caractéristiques électriques

Puissance de sortie	11 kW
Ampérage maximal	16A par phase
Alimentation nominale	400V AC, 3P+N+PE, 50Hz
Raccords d'alimentation	Fourni avec un câble d'entrée de 1 m de long avec 3x 6mm2 L1, L2, L3, N, PE et internet
Protection contres les surintensités	Non inclus, à installer séparément
Détection de courant résiduel	DDR Type A 30 mA avec 6 mA CC intégré, détecteur de fuite à la terre intégré (PEN)
Informations sur le statut de la borne	LED avec 3 couleurs (vert, bleu, rouge), écran LCD (bleu, rouge)
Mode de recharge	Mode 3
Prise	Câble de recharge intégré de 5m avec prise de Type 2

Caractéristiques générales

Dimensions (H/L/P)	170mm x 200mm x 100mm
Poids	4kg (poids d'expédition: 4,4kg)
Emplacement	Installation murale ou sur un pied, à l'intérieur ou à l'extérieur
Température de fonctionnement	-25°C à 45°C
Température de stockage	-40°C à 85°C
Humidité de fonctionnement	5 - 95%
Boîtier	PC6600, stabilité aux UV (f1 UL 746C), résistant au feu (V-0 UL94)
Protection contre les infiltrations	IP55
Indice d'impact	IK08
Couleur	Noir

Connectivité et fonctionnalités

Connectivité	Carte SIM multi-réseaux 3G / 4G
Connexion réseau	Automatique en utilisant un réseau mobile 4G
Contrôle et interface	Via l'application smartphone Ohme ou les boutons sur la borne
Technologie	Gestion dynamique de la recharge via l'installation des pinces ampèremétriques
Mises à jour	Effectuées à distance

Conformité

Marquage CE

Conforme LVD, EMC, RED, RoHS, WEEE et MID

L'Ohme Home Pro [11 kW MID] est conforme aux réglementations et normes suivantes : EN IEC 61851-1:2017, EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-3:2021, IEC 62955:2018, IEC 62196-1:2022


Ohme

Ohme ePod

Élégante, discrète et toujours connectée via l'application : l'Ohme ePod est la borne qui s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement domestique. Grâce à ses trois boutons intuitifs, le démarrage d'une session de recharge se fait en un clin d'œil. L'ePod est conforme à toutes les normes européennes et offre la tranquillité d'esprit que chaque utilisateur mérite lors de la recharge quotidienne à domicile.



Fonctionnalités

- Installation simple et rapide
- Intégration tarifaire dynamique
- Pince CT incluse avec la borne
- Connectivité : 3G/4G
- Options disponibles : 22 kW
- Compatible avec les panneaux solaires
- Commande via une application
- Facturation séparée pour un remboursement facile

Ohme ePod 22 kW

Code produit	Alimentation	Puissance maximale	Connectivité
EPS-22EU-4G-BLSTD-01	Triphasé	22 kW	3G / 4G



Ohme ePod 22 kW spécifications du produit

Informations du modèle

Référence de commande	EP0-22EU-4G-BLSTD-01
Description du modèle	Ohme ePod - 22 kW

Caractéristiques électriques

Puissance de sortie	22 kW (pour une installation triphasée ; 7,4 kW pour une installation monophasée ou en configuration delta)
Ampérage maximal	32A max (en cas d'installation sur 1 ou 3 phases ; 18 A en configuration delta)
Alimentation nominale	230V/400V AC, 50 HZ
Raccords d'alimentation	5x10mm^2
Protection contres les surintensités	Non inclus, à installer séparément
Détection de courant résiduel	DDR Type A 30 mA avec 6 mA CC intégré, détecteur de fuite à la terre intégré (PEN)
Informations sur le statut de la borne	LED avec 5 couleurs (vert, bleu, jaune, blanc, violet)
Mode de recharge	Mode 3
Prise	Type 2 conformément à la norme IEC62196
Raccordement électrique	Les points d'entrée du câble d'alimentation se trouvent en bas et à l'arrière. Câbles d'alimentation avec une taille de conducteur allant jusqu'à 10 mm^2 ou un diamètre de câble de 32mm.

Caractéristiques générales

Dimensions (H/L/P)	220mm x 150mm x 140mm
Poids	1,7kg (poids d'expédition : 2,4kg)
Emplacement	Installation murale ou sur un pied, à l'intérieur ou à l'extérieur
Température de fonctionnement	-25°C à 50°C
Température de stockage	-40°C à 85°C
Humidité de fonctionnement	5 - 95% RH
Boîtier	PC945 (GG), résistant au feu (V-0 UL94)
Protection contre les infiltrations	IP54
Indice d'impact	IK08
Couleur	Noire

Connectivité et fonctionnalités

Connectivité	carte SIM multi-réseaux 3G / 4G
Connexion réseau	Automatique en utilisant un réseau mobile 4G
Contrôle et interface	Via l'application smartphone Ohme ou les boutons sur la borne
Technologie	Fonction délestage et recharge solaire via pince ampèremétrique (recharge solaire disponible fin 2025)
Mises à jour	Effectuées à distance

Conformité

Marquage CE & certifié TUV

Conforme LVD, EMC, RED, RoHS et WEEE

L'Ohme ePod [22 kW] est conforme aux réglementations et normes suivantes:
EN IEC 61851-1:2019, IEC 62955:2018, EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61000-6-1:2019, IEC 62196-1:2022


ohme
The Intelligent EV Charger

Ohme Go

Avec l'Ohme Go, vous rechargez votre voiture sans limites, où et quand vous le souhaitez, tout en gardant un œil sur vos frais de recharge et en bénéficiant d'un remboursement rapide et simple.



Fonctionnalités

- Surveillez votre consommation d'énergie via l'application
- Connectivité : 3G / 4G
- Options disponibles : 3,7 kW
- Facturation séparée pour un remboursement simplifié
- Commande via l'application pour smartphone

3,7 kW spécifications de produit

Informations du modèle

Référence de commande	OHME0702EU001 (5m) OHME0702EU001-8M (8m)

Caractéristiques électriques

Puissance de sortie	Jusqu'à 3,7 kW
Ampérage maximal	16A maximum, pouvant être réduit à 6A minimum
Alimentation nominale	230V, 50 Hz
Câble d'alimentation	Connecteur standard du type Schuko UE
Protection contres les surintensités	Non inclus, à prévoir séparément
Détection de courant résiduel	DDR de Type A 30 mA, 6 mA en CC
Informations sur le statut de la recharge	LED couleurs et voyant lumineux
Mode de recharge	Mode 2
Prise	Type 2

Caractéristiques générales

Dimensions (H/L/P)	240mm x 90mm x 60mm
Poids	3,3kg
Emplacement	Solution nomade
Température de fonctionnement	-25°C à 45°C
Température de stockage	-40°C à 85°C
Humidité de fonctionnement	5 - 95%
Boîtier	Triloy ABS-PC 210NHF, résistant au feu (V-0 UL94)
Protection contre les infiltrations	IP55
Couleur	Noir


Connectivité et fonctionnalités

Connectivité	Carte SIM multi-réseaux 3G / 4G
Connexion réseau	Automatique en utilisant un réseau mobile 4G
Contrôle et interface	Plug & Play ou avec l'application Ohme
Technologie	Contrôle de le recharge via l'application, facturation partagée et passerelle OCPP 1.6
Mises à jour	Mises à jour à distance

Conformité

Marquage CE, certification TUV


L'Ohme Go [3,7kW] est conforme aux réglementations et normes suivantes :
EN IEC 62752:2016 + AMD1:2018, IEC 61000-6-1:2007, IEC 61000-6-3:2007+A1, EN 61543:1995, IEC 62196-1:2022

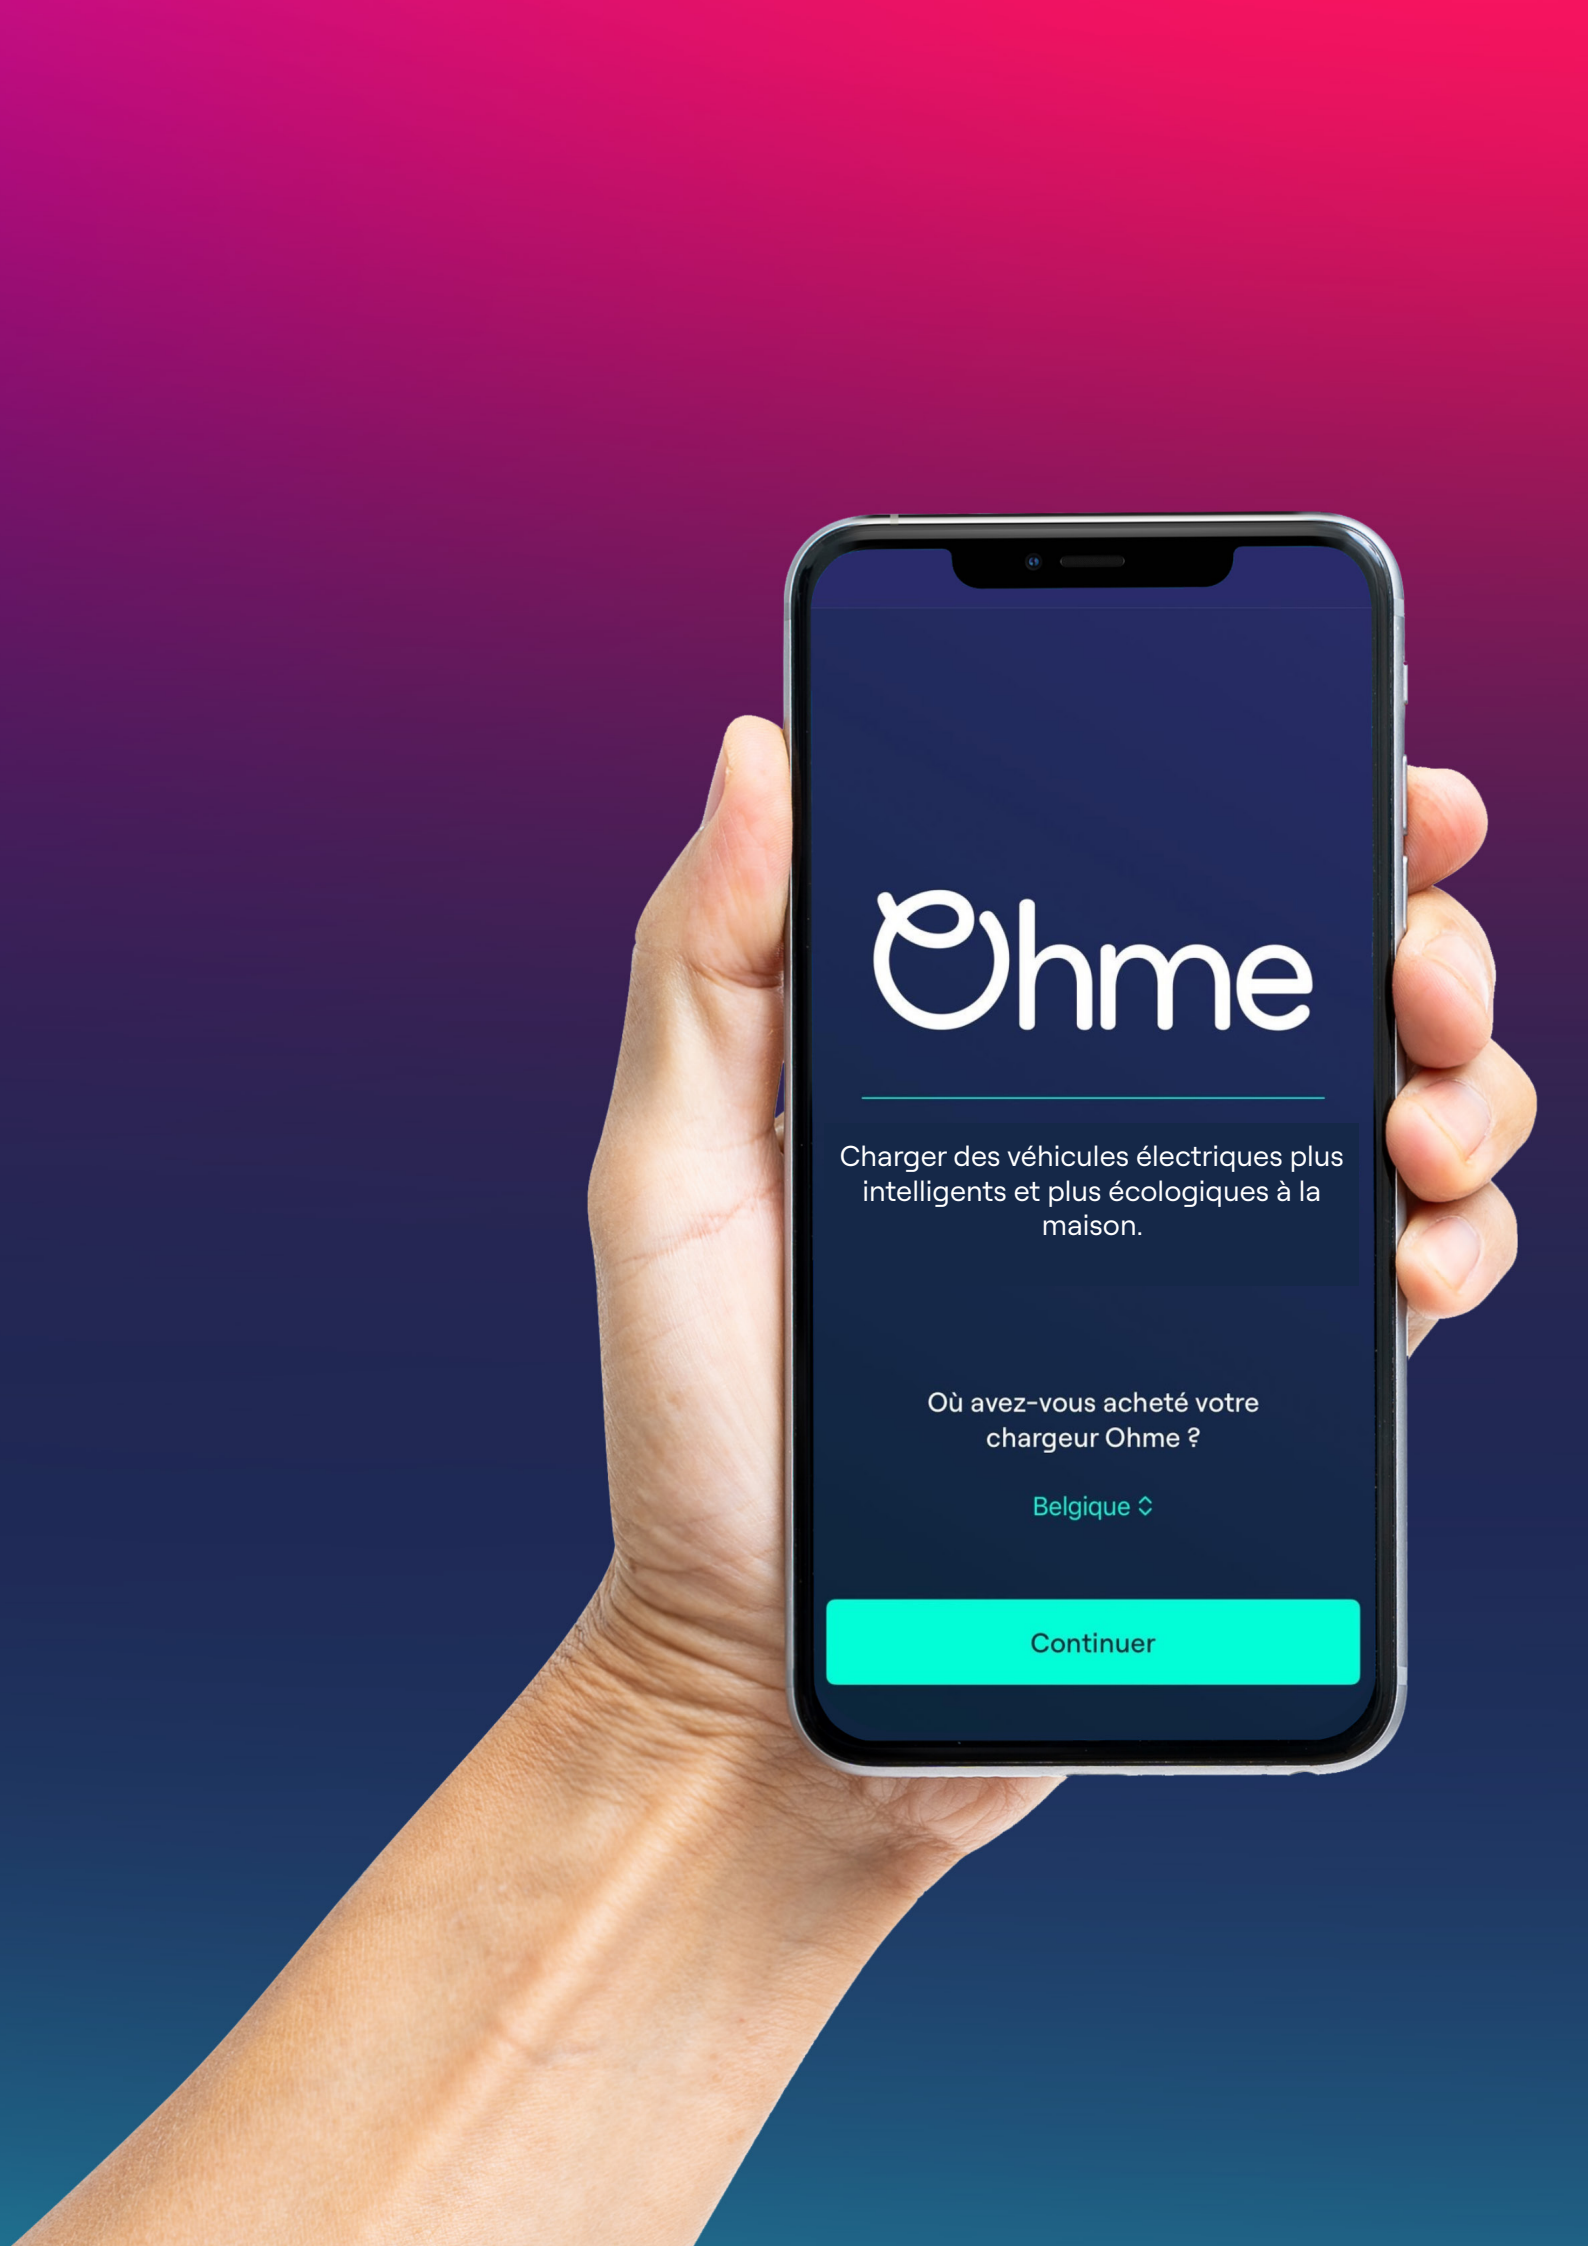
Ohme
Charger des véhicules électriques plus intelligents et plus écologiques à la maison.
Où avez-vous acheté votre chargeur Ohme ?
Belgique
Continuer

appli Ohme

Application Ohme

L'application Ohme centralise toutes les données de recharge pour un contrôle simple et intuitif. Tout est accessible en un coup d'œil grâce à une interface claire et conviviale. Elle permet de recevoir des mises à jour en temps réel de la borne, de consulter les statistiques de recharge, d'accéder facilement au centre d'assistance ou encore de modifier les paramètres à distance.

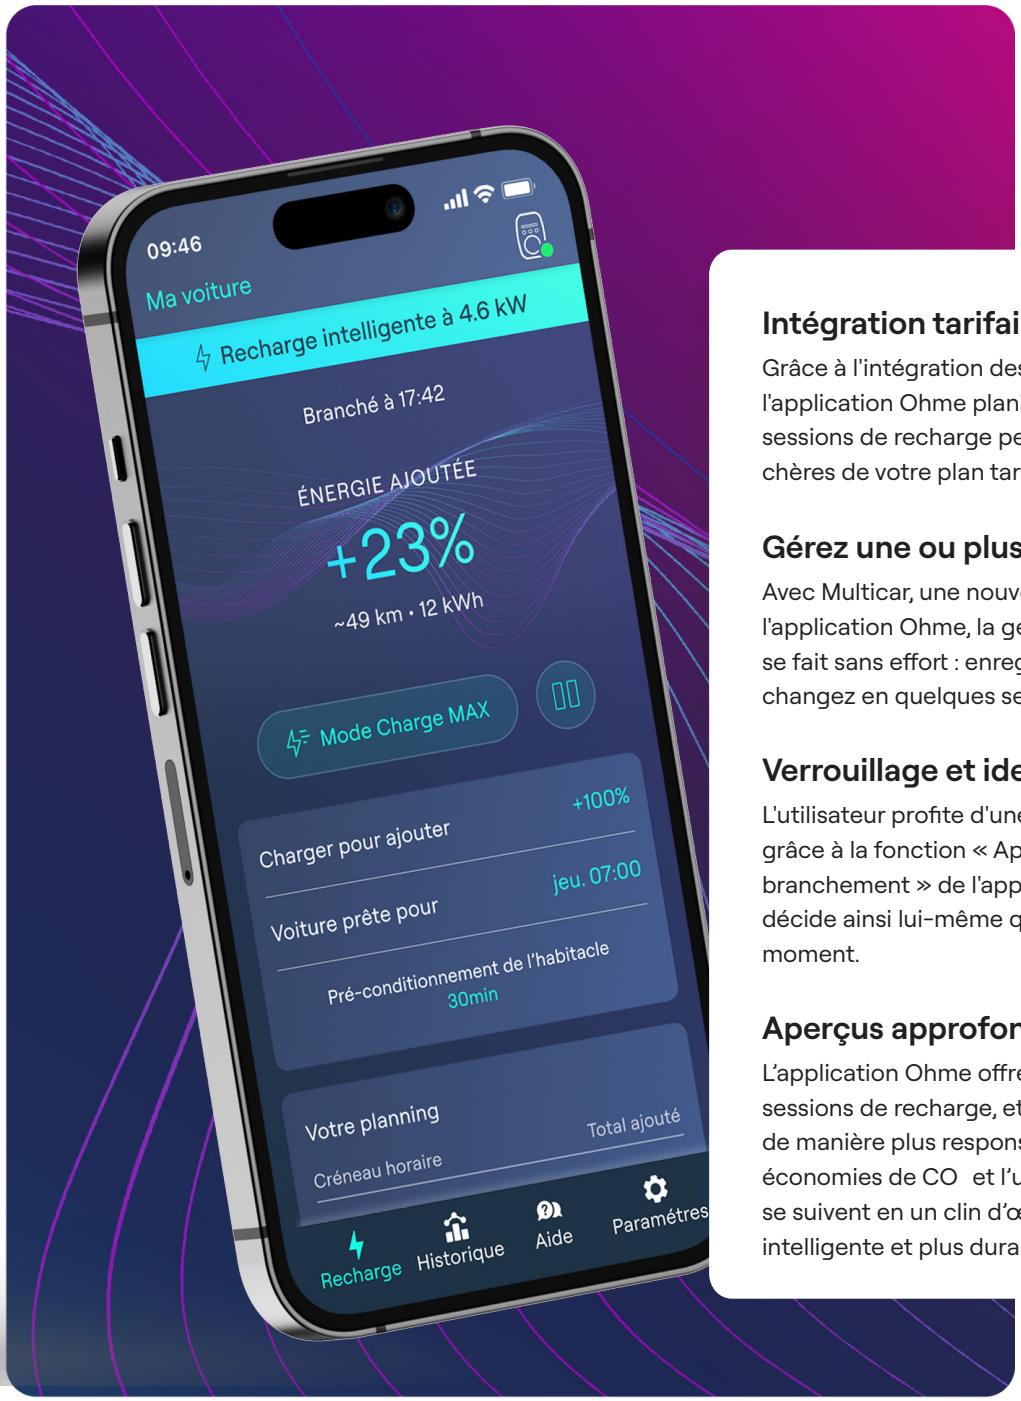

Intégration tarifaire dynamique

Grâce à l'intégration des tarifs énergétiques, l'application Ohme planifie automatiquement vos sessions de recharge pendant les heures les moins chères de votre plan tarifaire.

Gérez une ou plusieurs voitures

Avec Multicar, une nouvelle fonctionnalité de l'application Ohme, la gestion de plusieurs véhicules se fait sans effort : enregistrez, sélectionnez et changez en quelques secondes.

Verrouillage et identification

L'utilisateur profite d'une tranquillité d'esprit totale grâce à la fonction « Approuver chaque branchement » de l'application Ohme. L'utilisateur décide ainsi lui-même qui peut recharger et à quel moment.

Aperçus approfondis

L'application Ohme offre un aperçu des coûts et des sessions de recharge, et aide à consommer l'énergie de manière plus responsable. La consommation, les économies de CO et l'utilisation de l'énergie solaire se suivent en un clin d'œil, pour une recharge plus intelligente et plus durable.

Fonctionnalités de l'appli Ohme




Équilibrage de charge et recharge solaire

L'application Ohme fonctionne avec un équipement spécifique capable de détecter l'énergie solaire excédentaire et de répartir intelligemment la charge. Le tout, grâce à une simple pince CT. Cela permet d'optimiser l'utilisation du système de panneaux solaires et de recharger plus efficacement que jamais.



Max. Charge

Cette fonction garantit la vitesse de charge la plus élevée possible, tout en préservant la sécurité grâce à l'équilibrage dynamique de la charge.

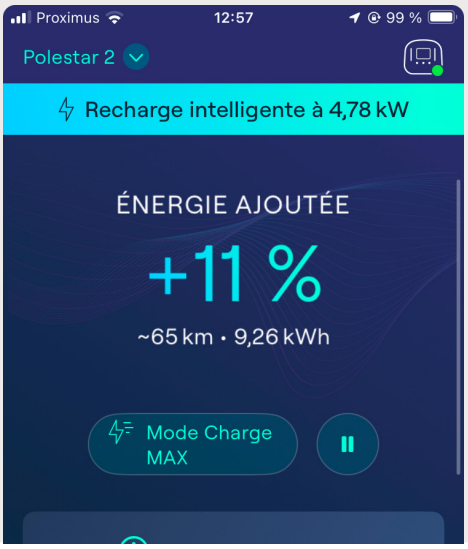

Recharge intelligente

Prenez le contrôle de chaque session de recharge. La mise en pause ou la modification se fait en toute simplicité, tandis que l'application Ohme veille à préserver la batterie et à assurer une recharge efficace.

Configuration



Sélection de véhicule

Rechercher le véhicule dans la base de données ou connecter la borne via l'API* permet d'optimiser encore davantage la planification de la recharge.



Sélection du tarif énergétique

Il y a deux options:

- Sélectionner un tarif énergétique dans notre liste.
- Saisisser manuellement un tarif personnalisé.



Chargement standard

Opter pour les réglages par défaut ou définir des préférences personnalisées*. Il est possible de créer des routines pour une utilisation quotidienne, hebdomadaire ou ponctuelle.

*Disponible uniquement pour certaines marques de voitures.

Contact

Intéressé(e) par l'une de nos solutions de recharge ?
Prêt(e) à devenir partenaire d'installation ou de revente Ohme ?

Contactez notre équipe :

sales.be@ohme-ev.com

+32 2 808 95 92

www.ohme-ev.com



Ohme Operations Belgium srl, 4 Boulevard Roi Albert II, 1000 Bruxelles
RPM Bruxelles – BE1024.825.586
Ne pas jeter sur la voie publique

Ohme

Trustpilot

ohme-ev.com